BOXLIGHT®

Proyecta Tus Ideas

Soy Tu Experto

Catálogo de productos

BOXLIGHT®
Proyecta Tus Ideas

Soy Interactivo y Dual

ProjectoWrite5 X32N

LUMINOSIDAD	**3200 Lumens**
RESOLUCIÓN	**1024 x 768 XGA**
PESO	**3.4 kg.**

El PW5 integra todos los beneficios, funcionalidad, innovación, interactividad y la más alta tecnología diseñada para diferentes ambientes, proyector y pizarrón interactivo a la vez.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECNOLOGÍA	3 x TFT LCD .63"
LUMINOSIDAD	3200 Lumens estándar 2300 Lumens esconómico
RESOLUCIÓN	XGA (1024 x 768 - nativa) UXGA (1600 x 1200 - soportada)
ASPECTO	Nativa 4:3, compatible 16:10, 16:9
COLORES	1.07 billones de colores reales
CONTRASTE	3000:1
TAMAÑO DE IMAGEN	.81 m a 9.35 m
DISTANCIA DE PROYECCIÓN	1.12 m x 10.57 m
PROPORCIÓN DE TIRO	1.41-1.7:1
LENTES DE PROYECCIÓN	zoom y enfoque manual
ZOOM	1.2:1
CORRECCIÓN KEYSTONE	Vertical +/- 30°
FRECUENCIA DE BARRIDO VERTICAL	48 a 120 Hz
FRECUENCIA DE BARRIDO HORIZONTAL	31 a 92 kHz
ALTAVOZ	1 x 10W
LÁMPARA	Phoenix 240W
TIEMPO DE VIDA DE LÁMPARA	3000hr normal/ 5000hr económico
NIVEL DE RUIDO	Normal 38.5db, económico 33.5db
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	AC 100 a 240 V, 50/60 Hz
CONSUMO DE ENERGÍA	320W (estándar) / 225W (económico) < .5W (modo de espera)
CERTIFICACIONES DE CALIDAD	CE, FCC, UL, CB
COMPATIBILIDAD	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA; PC y Macintosh
COMPATIBILIDAD DE VIDEO HDMI	SDTV 480P, HDTV 720P, 1080i, 1080p
ENTRADAS	RGB, HDMI, Video, S-Video, Audio mini jack x 2, RCA (L-R) USB tipo A, Mini USB
SALIDAS	RGB (entrada/salida), Audio Mini jack
PESO	3.4 kg
DIMENSIONES (Base x Altura x Profundidad)	32.5cm x 9.7cm x 26.0cm
SERVICIO Y CONTROL DE RED	RJ45, RS232
GARANTÍA	3 años en partes y mano de obra, 120 días o 500 horas en lámpara

www.boxlight.com.mx
informacion@boxlight.com.mx
Cd. de México 01 (55) 36.22.07.50
Interior 01.800.7.26.95.44

Características mejoradas

-Conecta dos proyectores PW5 a una computadora y obtén el doble de interacción de forma independiente.

-Proyecta desde la computadora sin la necesidad de usar cables, gracias al USB Wi-Fi.

-Entrada USB y memoria interna de 1.5 GB.

-EZ Wi-Fi LAN, visualice contenidos de office, video, audio e imagen.

-APP EZ para dispositivos móviles, ver imágenes, páginas web, cámara en vivo, anotaciones en tiempo real.

-Wi-Fi USB (dongle) proyecta hasta con 4 dispositivos a la vez.

-Adaptador interactivo WI-FI (dongle) de 2.4 GHz, con el cual podrás tener el total control en la imagen.

-Potente audio con bocina integrada de 1 x 10W

-Funcionamiento ECO

-Lámpara y filtro lateral, facilita y agiliza la limpieza y reemplazo sin necesidad de desinstalar el equipo.

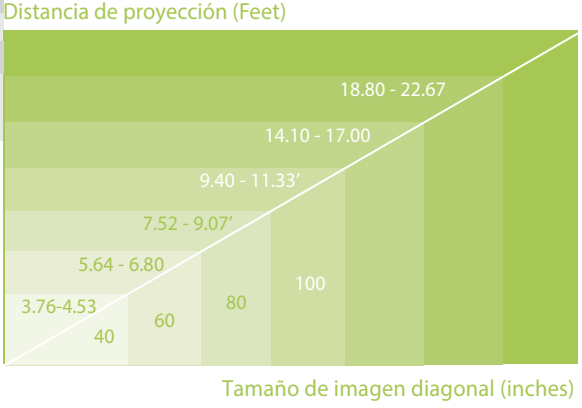

BOXLIGHT®
Proyecta Tus Ideas

Soy Interactivo y Dual

ProjectoWrite5 WX31NST

LUMINOSIDAD	**3100 Lumens**
RESOLUCIÓN	**1280 x 800 WXGA**
PESO	**4.1 kg.**

El PW5 integra todos los beneficios, funcionalidad, innovación, interactividad y la más alta tecnología diseñada para diferentes ambientes, video proyector y pizarrón interactivo a la vez.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECNOLOGÍA	3 x TFT LCD .59"
LUMINOSIDAD	3100 Lumens (estándar) 2200 Lumens (económico)
RESOLUCIÓN	WXGA (1280 x 800 - nativa) UXGA (1600 x 1200 - soportada)
ASPECTO	Nativo 16:10, compatible 4:3, 16:9
COLORES	1.07 billones de colores reales
CONTRASTE	2000:1
TAMAÑO DE IMAGEN	1.24 m x 2.82 m diagonal
DISTANCIA DE PROYECCIÓN	.66 m a 1.47 m
PROPORCIÓN DE TIRO	.615:1
LENTES DE PROYECCIÓN	Zoom y enfoque manual
ZOOM	Zoom fijo
FRECUENCIA DE BARRIDO VERTICAL	48 a 120 Hz
FRECUENCIA DE BARRIDO HORIZONTAL	31 a 92 kHz
ALTAVOZ	1 x 10W
LÁMPARA	Philips 245W
TIEMPO DE VIDA DE LA LÁMPARA	2500hr estánar/4500hr económico
NIVEL DE RUIDO	Normal 40.5 db, Económico 33.5db
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	AC 100 A 240V, 250Hz
CONSUMO DE ENERGÍA	310W (estándar) / 240W (económico) < .5W (modo de espera)
CERTIFICACIONES DE CALIDAD	CE, FCC, UL, CB
COMPATIBILIDAD	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA; PC y Macintosh
COMPATIBILIDAD DE VIDEO HDMI	SDTV 480P, HDTV 720P, 1080i, 1080p
ENTRADAS	RGB, HDMI, Video, S-Video, Audio mini jack x 2, RCA (L-R) USB tipo A, Mini USB
SALIDAS	RGB (entrada/salida), Audio Mini jack
PESO	4.1 Kg
DIMENSIONES (Base x Altura x Profundidad)	34.8cm x 13.2cm x 36.0cm
SERVICIO Y CONTROL DE RED	RJ45, RS232
GARANTÍA	3 años en partes y mano de obra, 120 días o 500 horas en lámpara

FUNCIONES MEJORADAS

-Conecta dos proyectores PW5 a una computadora y obtén el doble de interacción de forma independiente.

-Proyecta desde la computadora sin la necesidad de usar cables, gracias al USB Wi-Fi.

-Entrada USB y memoria interna de 1.5 GB.

-EZ Wi-Fi LAN, visualice contenidos de office, video, audio e imagen.

-APP EZ para dispositivos móviles, ver imágenes, páginas web, cámara en vivo, anotaciones en tiempo real.

- Wi-Fi USB (dongle) proyecta hasta con 4 dispositivos a la vez.

-Adaptador interactivo WI-FI (dongle) de 2.4 GHz, con el cual podrás tener el total control en la imagen.

-Potente audio con bocina integrada de 1 X 10 W

-Funcionamiento ECO

-Lámpara y filtro lateral, facilita y agiliza la limpieza y reemplazo sin necesidad de desinstalar el equipo.

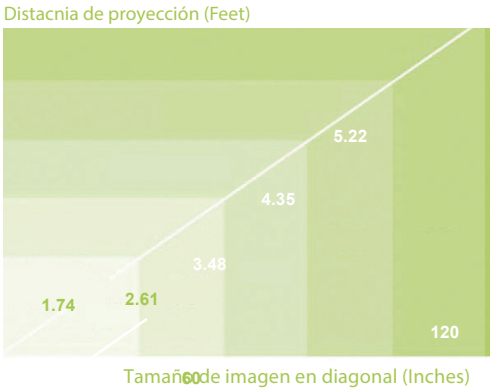

www.boxlight.com.mx
informes@boxlight.com.mx
Cd. de México 01 (55) 36.22.07.50
Interior 01.800.7.26.95.44

BOXLIGHT®
Proyecta Tus Ideas

Soy Potencia

SoundLite/SoundLite+

El Soundlite es un sistema de audio para salas de juntas y aulas escolares. Pontente audio amplificado de amplio espectro por su avanzado diseño satelital. Especializado para proyectores y también para otros tipos de instalación. Fácil de instalar al soporte, mesa, pared o techo. Calidad de sonido y potencia audible ideal para cada estilo de vida.

BOCINAS	**20W**
DISEÑO	**Blanco con negro**
PESO	**1.5 kg.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solución
Class D Amp (IC:TPA3111D1)
Potencia
Bocinas de 20W
Bocinas
2 Bocinas de alto desempeño de 2.75¨ de rango completo
Dimensiones (Base x Altura x Profundo)
24.4cm x 24.9cm x 8.1cm
Peso
1.22 kg
Color
Blanco Mate con molduras metálicas color negro
Fuente de Poder
Auto regulada DX 12V / 1.5 A
Entrada de Audio
3.5 mm audio mini jack
Certificados de calidad
FFC-B, UL, cUL, TUB, CD, CCC y NOM
Compatibilidad
PC y MAC
Accesorios incluídos
Accesorios para instalación, Cubierta superior, eliminador, Cable de audio de 3.5mm. Micrófono SoundLite+ (30m de distancia)

Su innovador diseño permite instalarse de forma satelital alrededor del soporte del proyector, o en cualquier ubicación dentro de la sala.





Versátil

Su diseño permite ser utilizada de forma portátil o instalada sobre la mesa, pared o techo

Potente

Ideal para salas medianas a pequeñas con audiencias de hasta 40 personas, todos los participantes recibirán la misma calidad de sonido sin importar donde se encuentren ubicadas dentro de la sala.

Estética

Su moderno y elegante diseño se adapta a cualquier decoración y permite el aprovechamiento de espacio.

Eficiente

Su potencia de audio impresiona a cualquier expositor.

Económica

Con un solo sistema obtenga el máximo beneficio. No requiere de amplificadoes o accesorios adicionales. 1 año de garantía sobre defecto de fabricación.

www.boxlight.com.mx
informes@boxlight.com.mx
Cd. de México 01 (55) 36.22.07.50
Interior 01.800.7.26.95.44

BOXLIGHT®
Proyecta Tus Ideas

Soy Inspiración

Pantallas

Parma / Millán / Verona / Bari

Boxlight ofrece una amplia gama de pantallas para proyección con diferentes opciones, como son ma-nuales, eléctricas, portátiles y portátiles plegables, buscando siempre ofrecer la mejor opción depen-diendo de sus necesidades.

Las pantallas Boxlight estan hechas con los estándares de calidad más altos y los diseños más conservadores, lo que nos permite ofrecer pro-ductos de calidad a muy buen costo - beneficio.

Contamos también con diferentes tamaños en todos nuestros modelos, con el objetivo de que sin importar el tamaño de la sala, toda la audien-cia pueda observar la proyección con facilidad y sin ninguna molestia, sobretodo para los que están al frente.

Parma

Formato / Modelo	Dimensión total	Área de imagen	Largo de carcasa	Peso (kg)
Manual AV / 157 x 152	160 x 160	152 x 152	167	7
Manual AV / 178 x 178	186 x 186	178 x 178	193	8.5
Manual AV / 213 x 213	221 x 221	213 x 213	229	12
Manual AV / 244 x 244	252 x 252	244 x 244	260	14
Manual AV / 305 x 305	313 x 313	305 x 305	321	19

Millán

Eléctrica / 157 x 152	160 x 160	152 x 152	167	7
Eléctrica / 178 x 178	186 x 186	178 x 178	193	8.5
Eléctrica / 213 x 213	221 x 221	213 x 213	229	12
Eléctrica / 244 x 244	252 x 252	244 x 244	260	14
Eléctrica / 305 x 305	313 x 313	305 x 305	321	19
Eléctrica / 366 x 366	374 x 374	366 x 366	387	25

Verona

Tripie AV / 152 x 152	160 x 160	152 x 152	167	10
Tripie AV / 178 x 178	186 x 186	178 x 178	193	11
Tripie AV / 213 x 213	221 x 221	213 x 213	229	13
Tripie AV / 244 x 244	252 x 252	244 x 244	260	16

Bari

Plegable NTSC frontal / 183 x 244	260 x 200	244 x 183	202 x 262 (tamaño del marco) 270 & 123 (altura y largo de la pata)	37
Plegable NTSC frontal / 229 x 305	328 x 252	305 x 299	247 x 323 (tamaño del marco) 315 & 103 (altura y largo de la pata)	45
Plegable NTSC frontal / 274 x 366	384 x 290	366 x 247	293 x 385 (tamaño del marco) 315 & 103 (altura y largo de la pata)	50
Plegable NTSC frontal / 320 x 427	420 x 328	406 x 305	322 x 424 (tamaño del marco) 315 & 103 (altura y largo de la pata)	55

BOXLIGHT®
Proyecta Tus Ideas

Soy tu Complemento

OutWrite

Cámara interactiva

Convierta cualquier video proyector en uno interactivo gracias a este módulo. Convierta cualquier superficie plana en interactiva.

El Outwrite es un módulo de interactividad independiente que permite proyectar pantallas interactivas, para hacer notas, mover objetos, dibujar, resaltar ideas, controlar el mouse en tiempo real, entre otras funciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Throw Ratio	1.4:1 / 0.5:1
IR Band	940 nm
Resolución	2560 x 1920
Frecuencia de imagen	60 cps
Puerto de entrada	Micro USB (tipo B) (USB1.1 / USB2.0)
Calibración	Calibración manual con lápiz óptico o interactivos varita
Calibración Topología	4-Puntos
Conductor	Auto instalación
Consumo de energía	Cable USB wire (5v, 500mA) uso directo
Tamaño de imagen	Hasta 120" diagonal
Dimensiones (W x H x D)	4.8" x 1.1" x 3.2" / 12.2 cm x 28.2 cm x 8.1 cm
Peso	0.3 lbs / 0.142 g
REQUERIMIENTOS DE SISTEMA	
CPU	Core Duo o superior
05:57 p.m.	512MB o superior
Mínimo espacio libre en disco	100MB
COMPATIBILIDAD	
Windows	Microsoft Windows XP / Vista Windows 7 (32/64 bit) o superior
MAC	MAC OS X v10.5 o superior
Linux	Linux OS Ubuntu 10.04, Debian 5.0, y Suse 11
PACKAGE	
Dimenciones de empaque	17" x 6.1" x 2.8" / 43 cm x 15.5 cm x 7.1 cm
Peso	1.4 lbs / 600 g
Accesorios incluídos	LightPen, vara interactiva, cable USB 4.5M, guía de instalación, manual de usuario (CD), kit de montaje para techo.

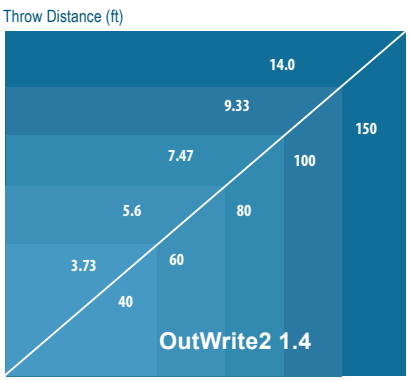

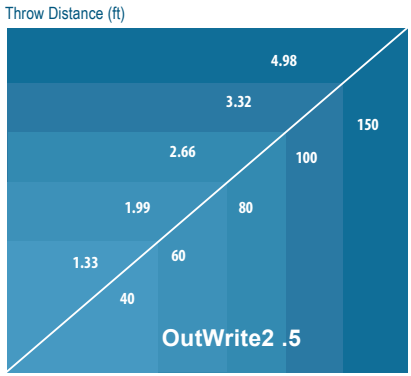

FUNCIONES MEJORADAS

VERSÁTIL

Ideal para instituciones que ya cuentan con proyectores y desean agregar la función de interactividad.

Proyecta una pantalla interactiva; sobre la pared, pizarras blancas, negras, verdes o sobre cualquier otra superficie.

100% compatible con cualquier proyector o software interactivo en el mercado

INNOVADOR

Es el único sistema que permite convertir cualquier video proyector en una pantalla interactiva con todas las funciones y ventajas del renombrado Boxlight ProjectoWrite.

ECONÓMICO

Provee de salas interactivas a instituciones que ya cuentan con video proyectores, sin la necesidad de grandes inversiones y aprovechando el hardware existente

FÁCIL INSTALACIÓN

1. Instale sobre el proyector o en cualquier parte de la sala siempre y cuando se encuentre en un ángulo visual que le permita captar toda la pantalla
2. Copie la carpeta del software LightPen y conecte el OutWrite a su computadora.
3. Calibre el OutWrite y comience a interact

www.boxlight.com.mx
informes@boxlight.com.mx
Cd. de México 01 (55) 36.22.07.50
Interior 01.800.7.26.95.44

BOXLIGHT®
Proyecta Tus Ideas

Soy Magnífico

ProjectoWrite8 WX31NXT

LUMINOSIDAD	**3100 Lumens**
RESOLUCIÓN	**1280 x 800 WXGA**
PESO	**8 kg.**

El video proyector ProjectoWrite8, tiene la capacidad de usar dos lápices ópticos simultáneamente en distintos segmentos del área proyectada, este software permite al usuario hacer anotaciones en tiempo real así como ver la información de forma inalámbrica. El video proyector ProjectoWrite8 de BOXLIGHT cuenta con una distancia de proyección ultra corta e interactiva para espacios muy reducidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECNOLOGÍA	DMD DLP .65" WXGA
LUMINOSIDAD	3100 lumens (estandar) / 2200 lumens (económico)
RESOLUCIÓN	1280 x 800 (WXGA) Nativa Hasta 1600 x 1200 (UXGA) Soportada
COLORES	1.07 billones de colores reales
SISTEMAS DE COLOR	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (incluyendo PAL-M, N) / SECAM/PAL60
DISTANCIA DE PROYECCIÓN	23.5 in ~ 28.7 in 87.2 in diag @ 25.75"
ALTAVOZ	1 x 10W
CONTRASTE	3000:01:00
ZOOM DIGITAL	2x zoom
CORRECCIÓN KEYSTONE	Vertical +/– 15 grados
FRECUENCIA DE BARRIDO VERTICAL	48 a 120 Hz
FRECUENCIA DE BARRIDO HORIZONTAL	31 a 92 kHz
TIPO DE LENTES	zoom fijo / enfoque manual
LÁMPARA	280W UHP
TIEMPO DE VIDA DE LA LÁMPARA	3000 (estandar) / 4000 (económico)
CONTROL REMOTO	Multifuncional, diseño muy delgado con batería
REDUCCIÓN DE RUIDO	37db (estandar) / 33db (económico)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Universal AC 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
CONSUMO DE PODER	345W±10% at 110VAC <.5W en modo de espera
CERTIFICACIONES DE CALIDAD	CE, FCC, UL
COMPATIBILIDAD	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA VESA; compatible con PC y Macintosh
COMPATIBILIDAD DE VIDEO	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
COMPATIBILIDAD DE VIDEO (HDMI)	SDTV 480P, HDTV 720P, 1080i, 1080p
ENTRADAS	VGA x 2, HDMI, S-Video, video compuesto, Audio RCA (L/R), 3.5mm audio x 2, Micrófono, MINI-USB para la función interactiva
SALIDAS	VGA, 3.5mm audio DC 12V
PESO	17.7 lbs / 8 KG
DIMENSIONES (W x H x D)	35.7 cm x 36.7 cm x 13.5 cm
ACCESORIOS INCLUÍDOS	Cable de alimentación AC, cable VGA, control remoto con baterías, manual del usuario (CD), (2) LightPens, cable USB, montaje al techo
ACCESORIOS OPCIONALES	Reemplazo de control remoto, cables, Lamps for Life

www.boxlight.com.mx
informes@boxlight.com.mx
Cd. de México 01 (55) 36.22.07.50
Interior 01.800.7.26.95.44

FUNCIONES MEJORADAS

El video proyector ProjectoWrite8, última tecnología patentada por BOXLIGHT y premiada línea de proyectores interactivos, tiene la capacidad de usar dos lápices ópticos simultáneamente en distintos segmentos del área proyectada, este software permite al usuario hacer anotaciones en tiempo real así como ver la información de forma inalámbrica.

El video proyector ProjectoWrite8 de BOXLIGHT cuenta con una distancia de proyección ultra corta e interactiva para espacios muy reducidos.

- El P8 cuenta con un software de usuario dual lightpen interactivo.
- Modo táctil para una mayor funcionalidad de Windows 8.
- Imita la pantalla táctil de la imagen proyectada.
- Compatible con 3D.
- Múltiples opciones de color.
- Entrada de micrófono.
- Facilita el cambio de filtro.
- Múltiples modos de pantalla.
- <0,5 W Consumo

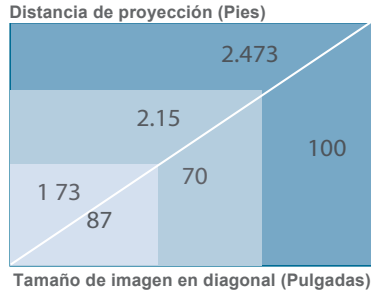

Contáctanos

informes@boxlight.com.mx

Tel. (55) 36220750

01 800 7 BOXLIGHT (269544)

/boxlightmexico @boxlight1

Av. Gustavo Baz 180 A2, Col. La Escuela, Tlalnepantla,
Estado de México, C.P. 54090